


頻率/流量 警報設定器

AT-740-ALM - F

型 式

AT-740-ALM- F - ☐ ☐ - ☐

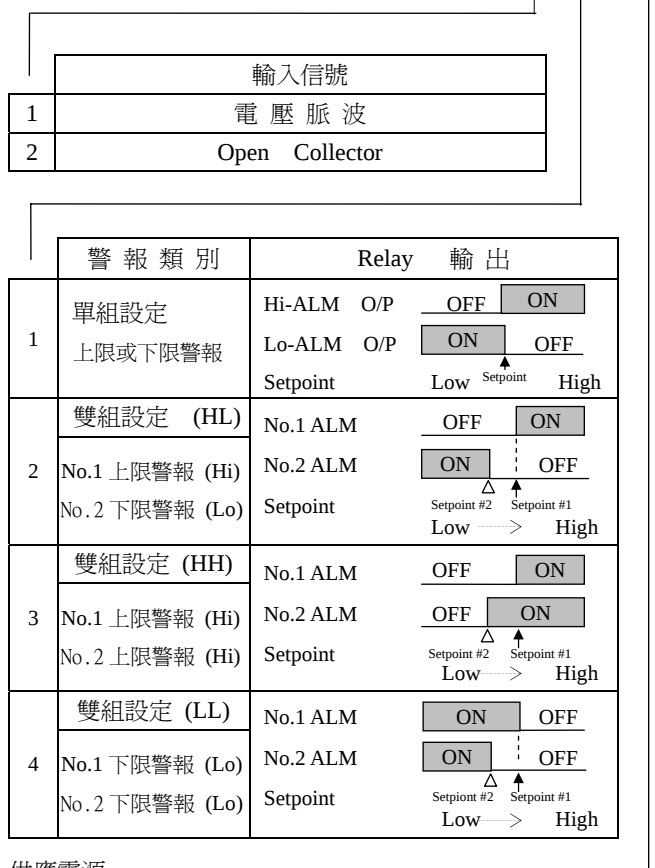

輸入信號

- ◆ 電壓脈波：200 mV - 20 V (P-P)
- ◆ Open collector：OFF 8 V, ON 0.2 V
- Pulse Width (Duty Ratio)：25 - 75 %



特 點

- ◆ 2-Digit 數位開關設定，使用簡單
- ◆ 雙組警報時個別選擇 Hi 或 Lo 設定
- ◆ SPDT NC & NO Relay 接點輸出及警報指示燈
- ◆ 插座式及滑軌安裝、電木底座絕緣耐熱佳


應 用

- ◆ 速度或流量之 Hi 或 Lo 警報設定

規 格

- ◆ 設定點精確度： $\pm 0.5\%$ FS.
- ◆ 設定點範圍：0 - 99% FS. by 1% step
- ◆ 弛滯帶：1.0 - 2.5% FS.
- ◆ Relay 接點規格：SPDT
AC 120V · 1A (COS θ = 1) , DC 30V · 2A
- ◆ 警報指示燈：Red LED
- ◆ 反應時間：100 ms
- ◆ 溫度係數： $\pm 0.015\%$ FS / $^{\circ}\text{C}$
- ◆ 環境溫度： $-5 \sim +55^{\circ}\text{C}$
- ◆ 環境濕度：0 - 90% RH
- ◆ 絕緣阻抗：
 $\geq 100 \text{ M}\Omega$ with 500 VDC (輸入/輸出/電源間)
- ◆ 耐壓強度：
AC 1500 V , 1 分鐘 (輸入/輸出/電源間)
- ◆ Case 材質：外殼為 ABS (黑色)，底座為電木
- ◆ 消耗電力：4 VA

端子說明



5	+	IN	感測器 輸入
6	-		
4			
1	No.1 ALM	NO	No.1 警報輸出
2		C	
3		NC	
9	No.2 ALM	NO	No.2 警報輸出
10		C	
11		NC	
7	U(+)	PWR	電 源
8	V(-)		