

PD9502

4-20mA/0-10VDC 經濟型信號產生器



特徵

- 0-20 / 4-20 mA 或 0-10 / 2-10 VDC 範圍
- 低成本
- 使用簡單
- 緊湊的尺寸
- 4 位 LED 顯示屏
- 一轉調整旋鈕
- +/- 0.5% +/- 1 計數精度
- 電源 15-27 VDC 或 USB 行動電源

概述


PD9502 是一款低成本、緊湊、易於使用的 4-20 mA 或 0-10 VDC 信號發生器。它可以輕鬆設置為 0-20 mA、4-20 mA、0-10 V 或 2-10 V 範圍。信號調節是用一圈旋鈕進行的。儀器隨附一個 15-27 VDC 壁式插頭。提供可選的 USB 移動電源。

PD9502 4-20mA/0-10VDC 經濟型信號產生器


規格

顯示：0.36" (9mm) 高紅色 LED
 準確度：+/- 0.5% +/- 1 個計數
 工作溫度範圍：-20 至 60°C
 連接：可拆卸螺釘接線端子
 輸出範圍：0-20 mA、4-20 mA、
 0-10 VDC、2-10 VDC
 電源要求：15-27 VDC (提供牆上插頭)
 迴路電壓：USB 供電時：13.5V，
 由直流電源供電時：比電源輸出低 2 VDC
 輸出負載阻抗要求：
 電壓型 $\geq 2K\Omega$ ，電流型 $\leq 500\Omega$
 整體尺寸：(寬 x 高 x 深)
 85 mm x 50 mm x 22 mm
 重量：60 克

PDA1001 USB 行動電源

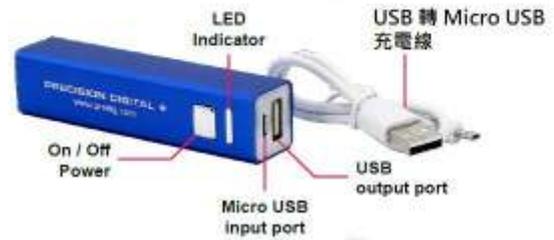

PDA1001 為 PD9502 信號產生器供電

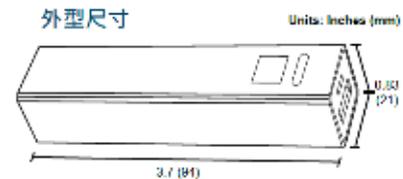

物理特性



概述

PDA1001 是一款便攜式 USB 行動電源，可以方便地為 PD9502 信號產生器供電。內部 UL 列出的 1,800 mAh A 級鋰離子電池可為 PD9502 供電超過 6 小時。

PDA1001 包含一條 USB 轉 Micro USB 電纜，可用於為行動電源充電或為 PD9502 供電。

訂購信息

型號	描述
PD9502	4-20 mA/0-10 VDC 低成本、緊湊型信號產生器，帶牆上插頭
配件	
型號	描述
PDA1001	USB 行動電源