

USB to RS485 轉換器

Aecl®

■ 產品特色


AUS-001 (USB to RS-485 轉換器)是絕佳的設備與電腦間的連接配件。透過這個轉換器，在與設備連接時，電腦端無需一個標準 COM 或 DB9 連接器，即可以與設備連線做監控或安裝，或是直接連接至顯示器或紀錄裝置。通常應用於監控專用的管理系統，系統端的客戶可使用 AUS-001 系列 USB to RS-485 轉換器將設備，如感知器、紀錄器、環境監控傳訊器等，連接到管理系統。可相容於多種作業系統，做有效的數據管理及設備系統監控。



■ 產品規格

USB 相容性	相容於 USB 2.0
接頭規格	USB type A
傳輸速度	12 Mbps (Full-Speed USB)
串列連接埠數量	1
串列線保護	ESD 靜電保護: 8 KV embedded
消耗功率	18mA @ 5 VDC
資料位元	7, 8
停止位元	1, 2
同位元檢查	None, Even, Odd, Space, Mark
鮑率	183 Baud to 3 M Baud
FIFO	512 bytes
串列信號	CR+(RS485+), CR-(RS485-)
輔助電源	+5 VDC /500mA(±10%),GND
支援作業系統	Windows 8 32,64-bit Windows 7 32, 64-bit Windows Vista and Vista 64-bit Windows XP and XP 64-bit Server 2003, XP and Server 2008 Windows XP Embedded Windows CE 4.2, 5.0 and 6.0 Mac OS-X Linux 3.2 and greater Android
外殼材質	ABS
尺寸	73 x 26.5 x 16.5 mm
工作環境	0 ~ 55°C; 5 ~ 95% (無結露)
儲存環境	0 ~ 55°C; 5 ~ 95% (無結露)

■ 產品尺寸

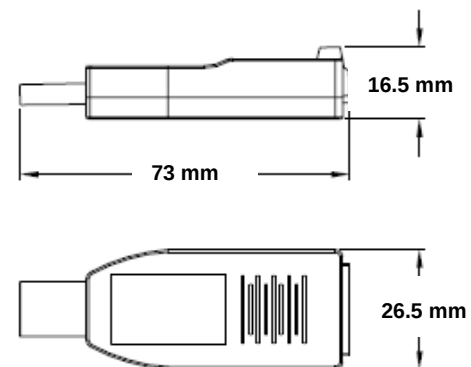

* 本公司型錄規格若與實機不符時，以實際出貨產品規格為準，本公司保留修改型錄規格之權利，不另行通知