



Mini Roto-Bin-Dicator



描述

Roto-Bin-Dicator® 是所有液位感應技術中最通用的，並且是用於乾散裝物料的最流行的液位開關。

Roto-Bin-Dicator® 是一款划槳式散料料位傳感器，具有多種槳片選件，可提供無與倫比的應用多功能性。它易於安裝，不需要特殊工具或校準。

耐衝擊的注模 Mini Roto 設計用於安裝空間非常寶貴的小型倉箱和料斗。這款緊湊而堅固的液位傳感器具有可調的靈敏度，可用於密度在 5 lbs / ft³ 至 65 lbs / ft³ 之間的物料。

特點和優點

簡單的機械機制

- 無需校準


多種槳選項

- 無與倫比的應用程序通用性

以任何方向安裝

- 高，中或低水平指示
- 物料密度從 5 lb / ft³ 到 65 lb / ft³

如何訂購

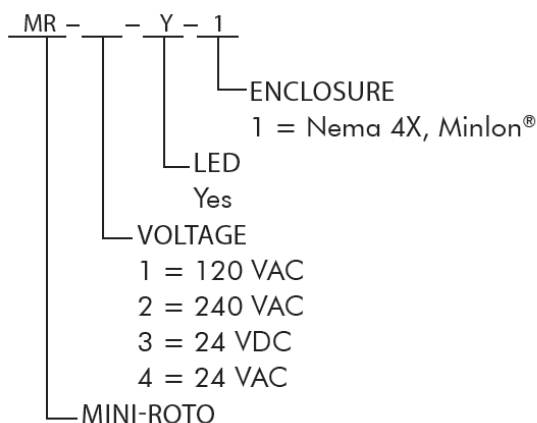

配件

LMR110006	2 個葉片 (3"x12") PVC 槳	LMR120025	4 葉片槳，食品級
LMR110007	PVC 延伸和保護組件	LMR120026	插入式槳，Nylon®
LMR110008	304 SS 延伸和保護組件	LMR120027	插入式槳，食品級
LMR120003	插入式槳，Nylon®	LMR130025	安裝板，Nylon®
LMR120006	4 葉片槳，Nylon®	LMR130026	安裝板墊片
LMR120024	4 葉片槳，Ryton®		




Mini Roto-Bin-Dicator

規格

功能性		物理性	
工作電源	120/240 VAC , 24 VDC 或 24 VAC	傳動軸部件	精密加工軸，帶有兩個屏蔽球軸承
馬達額定值	永磁同步，2 瓦	軸封	Teflon® /Viton® 唇封，額定 1/2 微米@ 30 psi (2.1 kg / cm ²) @ 204°C
開關額定值	SPDT 10A 125 VAC 10A 250VAC 1/2A 125 VDC 1/4A 250 VDC	外殼和蓋	Minlon® 注塑成型，耐腐蝕耐候性 (NEMA 4 , 4X , 5)
工作溫度	-40°C ~ 93°C	安裝	3/4" NPT
		槳	Nylon, Ryton or Polysulfone 注塑成型； 可插入的 4 葉片和 2 葉片 (僅 PVC)
		軸伸	PVC 或 304 不銹鋼
		導線管入口	1/2" NPT
		螺絲端子	用於電源和開關接線
		裝運重量	1.0 lb (454 g)

外型尺寸

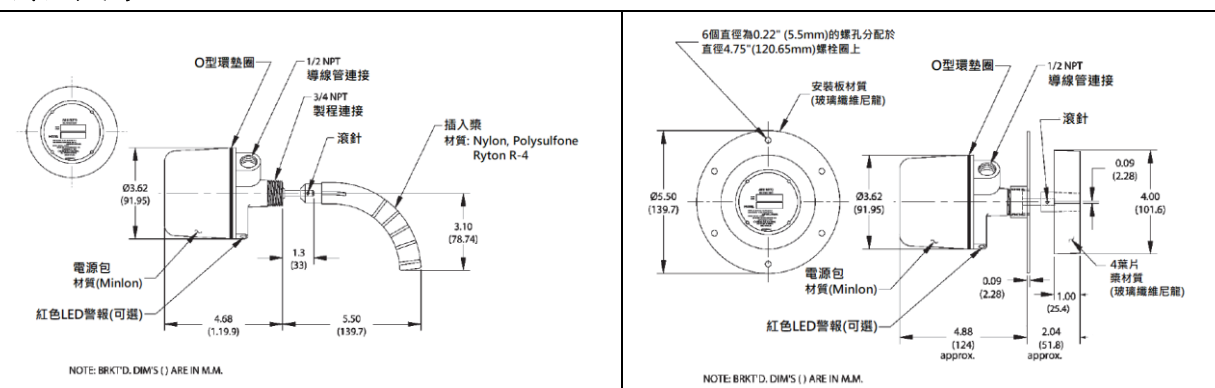

150 Venture Boulevard · Spartanburg, SC 29306
Tel: (800) 778-9242 · (864) 574-8060
Fax: (864) 574-8063
E-mail: sales@bindicator.com
www.bindicator.com

venture
MEASUREMENT

LMR 180000 Rev. E
2016 All rights reserved.
All data subject to change without notice.