

漏水檢知器

AWS 系列



特點

- 配備“線路故障”和“洩漏”報警 LED 指示燈
- 可調節的靈敏度
- 檢測迴路通過預警報警提供有效保護
- 防水、防蟲
- 獨立或可連接到安全系統
- 檢測線長度可根據需求調整
- 安裝方便，應用靈活
- 可應用於各種領域，如機房、服務器機房、數據中心、工廠、辦公室等。


規格

Model	AWS-1	AWS-2
檢測迴路	單迴路	
LED 指示燈	電源：綠色 LED；洩漏：LED；線路故障：黃色 LED	
警報	漏水：紅色 LED 閃爍，警報器啟動； 線路故障：黃色 LED 閃爍，警報器啟動	
報警輸出	C 乾接點，AC 125V，0.3A / DC 30V，1A	
報警音量	75 分貝	
響應時間	少於 5 秒	
電源	AC110V / AC220V；50/60Hz	
消耗功率	低於 3VA	
外型尺寸 (mm)	50(W) x 80(H) x 100(D)	72(W) x 120(H) x 42(D)

漏水檢知器

AWS 系列

外型尺寸圖

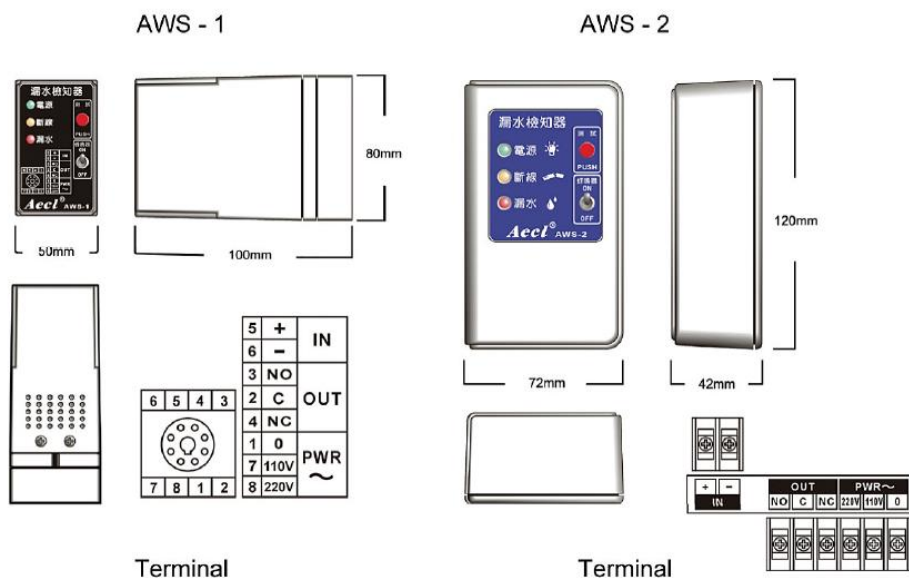

檢測線規格

檢測線		
Model	AWL	AWL-1
材料	聚酯纖維，多絲	聚乙烯
導體	鍍錫銅	不銹鋼+鍍錫銅
絕緣	聚酯纖維，多絲編織	聚乙烯
顏色	白色	透明
傳輸距離	300m	300m
延遲時間	2 秒	3 秒
感應區	沒有指定	每 20cm 感應點
應用	水、純淨水	水、酸鹼液（取決於 pH 值）
無鉛	Yes	Yes
專利	No	Yes, 專利號 M304659
耐溫	60°C	105°C
安裝環境	潔淨區	潮濕或多塵的區域
靈敏度	高	低
恢復	慢	快
導電電阻	低於 27.35 Ω/km (20°C)	低於 7 Ω/90m (20°C)