

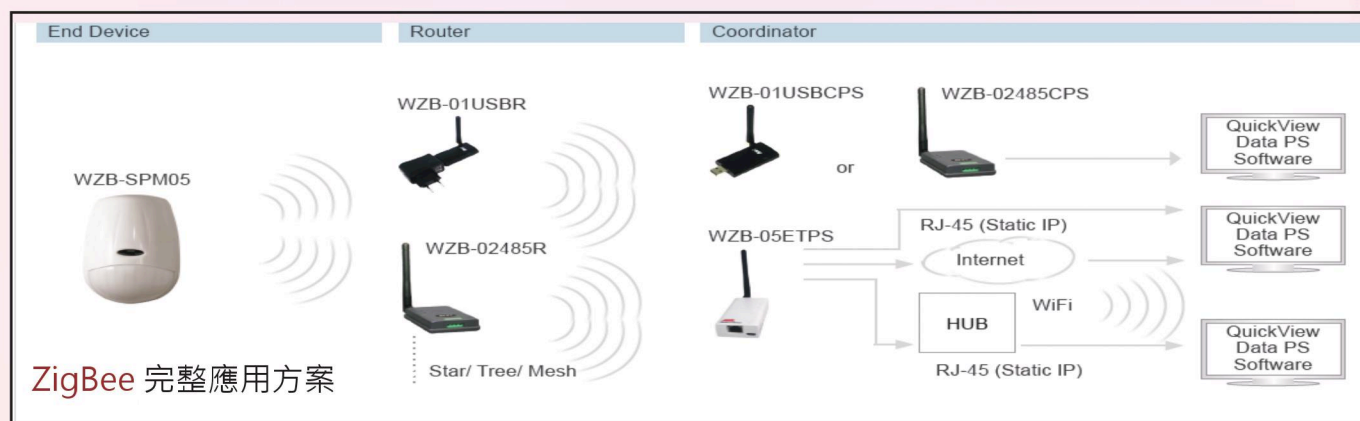
**功能及特性：**

- 電池供電，無需外接電源
- 檢測 9 毫米範圍內運動
- 寵物免疫，避免誤報
- 省電模式，電池壽命更長
- 符合 ZigBee HA 智能家居協議

WZB-SPM05 是一個易於使用的 ZigBee 紅外線動作傳感器。動作傳感器可以快速集成到您的家庭自動化系統安全或照明控制。WZB-SPM05 作為終端設備，並符合 ZigBee HA 智能家居協議，讓您可以輕鬆地加入動作傳感器與其它路由器和協調器。寵物免疫（無感）可以幫助您避免因寵物跨越運動檢測器感應區的誤報。

規格說明：

檢測方法	紅外線動作感測	接收靈敏度	-92 dBm
偵測範圍	9 公尺	消耗功率	TX : 35 mA; 睡眠 : 1.3 μ A
安裝高度	2.0 ~ 2.5 公尺	省電模式	報警間隔每3分鐘（默認）
寵物免疫	寵物小於15公斤（高2.2至2.4公尺提供寵物免疫高度）	網絡拓撲	星型/樹型/網狀
傳輸協議	UART : Modbus RTU/ ZigBee : HA協議	電源	3V, CR123A 電池x1
地址	IEEE MAC 64bit	工作溫度	-10°C ~ 50°C
無線協議	IEEE 802.15.4, ZigBee2007/PRO HA Profile	尺寸	95(長) x 64(寬) x 49(高),mm
傳訊距離	100 公尺 (空曠處)	重量	92 克(含電池)
工作頻率	2.4 GHz ISM Band	操作系統	Windows 95/ 98/ NT/ 2000/ XP/ Vista/Win7 /8
RF輸出功率	1mW/0dBm	電池壽命	1 年, 基於發送數據 25 次/天

**相關產品及配件型號**

應用	型號	說明	應用	型號	說明
終端裝置	WZB-SPM05	ZigBee PIR無線侵入偵測器	協調器	WZB-01USBCPS	ZigBee無線協調器
路由器	WZB-01USBR	ZigBee無線路由器	協調器	WZB-02485CPS	ZigBee無線協調器
路由器	WZB-02485R	ZigBee無線路由器	協調器	WZB-05ETPS	ZigBee乙太網轉換器