


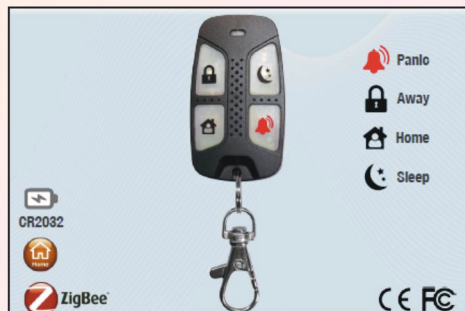

功能及特性：


- 4 個按鍵（模式選擇）：緊急情況下的恐慌，家的解鎖系統，離開鎖系統和睡眠鎖的自定義系統。
- 2 色 LED 為事件指示和確認。
- 兼容 ZigBee HA 協議。與任何標準的 ZigBee 家庭自動化系統具高度互操作性。可升級到 ZigBee 3.0。
- 特殊的導航設計，用戶要注意每個按鈕的位置，尤其是恐慌的按鍵。
- 最小尺寸，大橡膠按鍵，便於攜帶，並在需要時方便使用。
- 時尚的外觀設計，IP54 的防護等級
- 可編程組合按鈕可以實現定制的需求。

RC02 遠程控制器是基於 ZigBee HA 協議的可編程四鍵遙控器。它兼具家庭安防和生命安全緊急 / 恐慌和 3 個安全模式選擇按鈕的功能。4 個模式是緊急情況下的恐慌，家庭的解鎖系統，離開鎖系統和睡眠鎖定自定義感測器。微型尺寸標誌性的橡膠按鍵為老年人或護士或任何人提供最簡單的操作方法。特別導航設計使用戶能夠輕鬆地找到右鍵，恐慌按鈕的表面上有凹坑，這就保證了最簡單的用戶體驗來控制你的家庭智能系統。由於 RC02 使用最先進的 ZigBee 技術，它是可編程或創建組合功能鍵（S）的定制使用模式。適用於醫院護理緊急警報，老年人協助生活緊急警報，或智能家居的孩子或任何人。

規格說明：

設備類型	家庭自動化智能遙控器	模式選擇	Panic, Away, Home, Sleep
無線協議	ZigBee : HA協議 (可選: UART_Modbus RTU)	電源	CR2032 電池x1
傳輸距離	50米，開放空間	環境	溫度: 0~45℃; 濕度: 0~80%RH (非結露)
操作頻率	2.4 GHz ISM Band	尺寸	5.5(長) x 3.2(寬) x 1.0(高),mm
射頻發射功率	1 mW/0 dBm	重量	16.6 克
RF接收靈敏度	-92 dBm	電池運行時間	大約在1年以上

ZigBee 完整應用方案

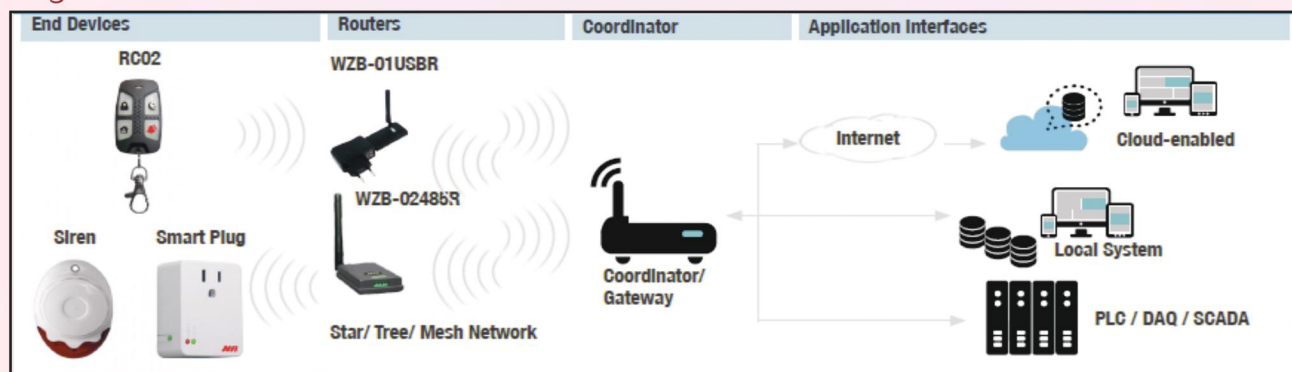

■ 訂購代碼

名稱	訂購代碼	描述	名稱	訂購代碼	描述
終端設備	RC02	ZigBee鑰匙鏈遙控器	路由器	WZB-02485R	ZigBee路由器(DC電源)
警笛	A10	ZigBee報警警笛	協調器	WZB-01USBC	ZigBee USB Dongle
智能插座	A11	ZigBee智能錶插座	協調器	WZB-05ET	ZigBee 以太網關
路由器	WZB-01USBR	ZigBee路由器(AC適配器)	協調器	G07	ZigBee 3G/WiFi/以太控制網關