


# 10對避雷器底座

## PROTECTOR PLUG

### GENERAL 概 說

插接於屋內複合型端子板,可濾除電信線路因遭受雷擊,誤觸電力線等情況下所產生之異常電壓及危險電流。

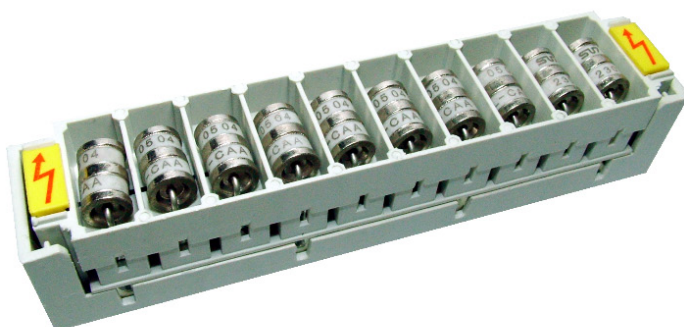

### DIMENSIONS 規 格

符合電信技術規範材線:ML7001-3  
It meets with the CHT Standard ML7001-3.

交流放電電壓: 250VDC(RMS)+-20%  
沖擊波放電電壓: 100X200us,1kV  
最大放電容量: 8/20us,10kA  
尺寸: 113mm x 22.4mm x 41.4mm  
外殼材質: PB7,接點鍍銀.  
認證: 符合電信規範:ML7001-3  
連接座: A型複合式端子台

### ORDER INFORMATION

**SU-3010**

→ 10對通信避雷器